




- ① Lufteventil 235 cm² (Alternativ plassering).
- ② Standard høyde til flammebilde kan justeres
- ③ Betjeningsluke til mottaker for fjernkontroll (åpningsmål 250 x 170 mm)
- ④ 150 x 150 mm utsparring for strøm- og gassledning til betjeningsluke. (Alternativ plassering).

NB! Alle mål er minimumsmål (med 50 mm ubrennbare plater. Reisverket må bygges med ubrennbare plater som kalsiumsilikat eller tilsvarende




Revnr:	Revnr:	Navn:	Dato:	Kontrollert av:
Peistype:		MÅLSKISSE		
SUPERIOR 650 B - Standard		Konstr./Tegnet:	Dato:	Godkjent:
		BA	29.11.23	KL
Utførende:		Målestokk:	Arkformat:	Side nr:
		1:25	A4	1 av 2
Tegningsnavn:		Revisjons nr:		
		3		
VLS_650B-Standard_2023.dwg				

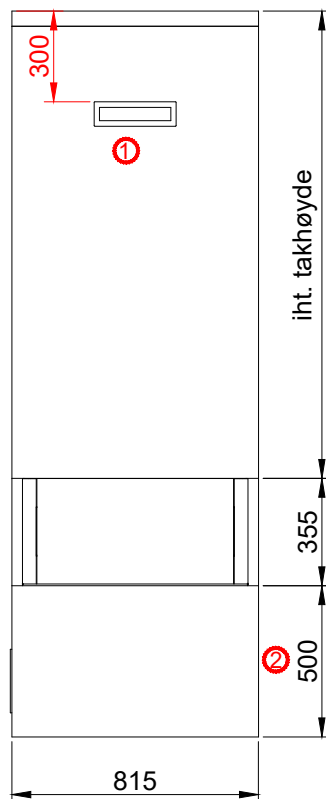


Peiselskabet AS
Tvetenvæien 12, 0661 Oslo
Tlf: 22 55 63 63 Fax: 22 55 63 62
www.peiselskabet.no

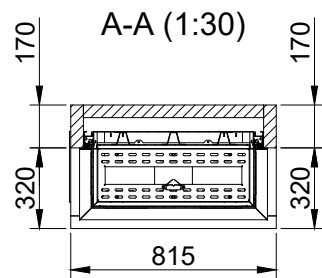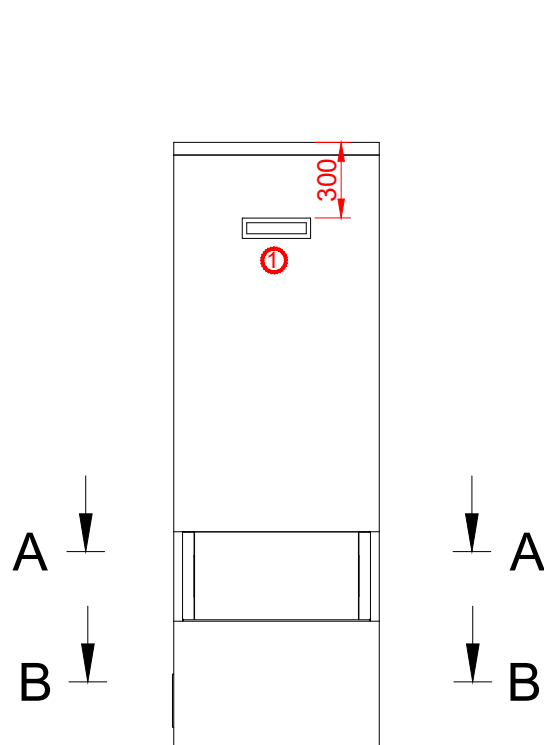

B-B (1:30)

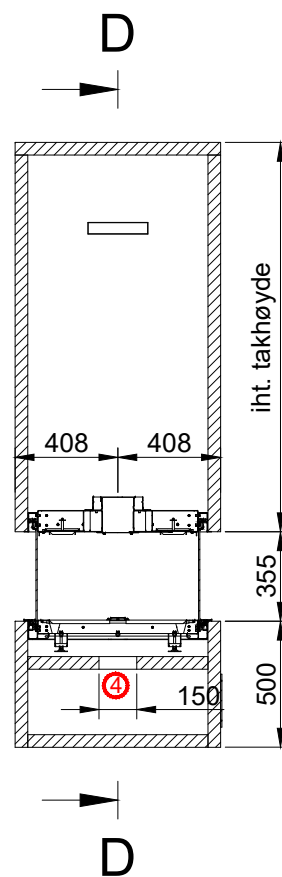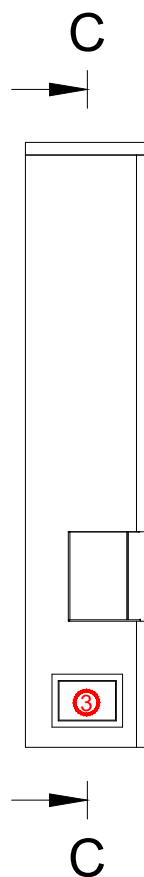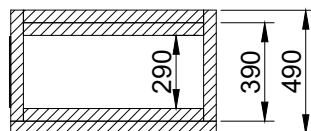

D-D (1:30)

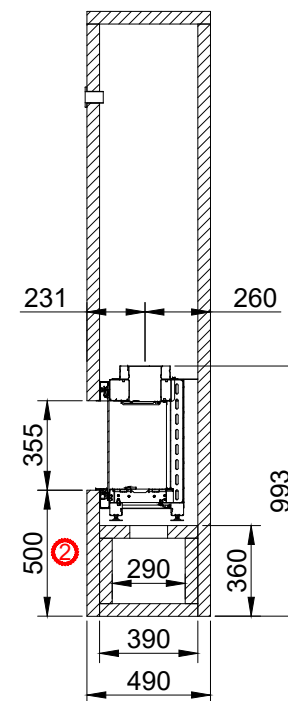

- ① Lufteventil 235 cm² (Alternativ plassering).
- ② Standard høyde til flammebilde kan justeres
- ③ Betjeningsluke til mottaker for fjernkontroll (åpningsmål 250 x 170 mm)
- ④ 150 x 150 mm utsparring for strøm- og gassledning til betjeningsluke. (Alternativ plassering).

NB! Alle mål er minimumsmål (med 50 mm ubrennbare plater. Reisverket må bygges med ubrennbare plater som kalsiumsilikat eller tilsvarende

Revnr:	Revnr:	Navn:	Dato:	Kontrollert av:
Peistype:		ARBEIDSTEGNING		
Superior 650 B - Standard		Konstr./Tegnet:	Dato:	Godkjent:
		BA	01.12.23	KL
Målestokk:		Arkformat:	Side nr:	Godkjent dato:
1:30		A4	2 av 2	01.02.23
Tegningsnavn:		Revisjons nr:		
VLS_650B-Standard_2023.dwg				



Peiselskabet AS
Tvetenvæien 12, 0661 Oslo
Tlf: 22 55 63 63 Fax: 22 55 63 62
www.peiselskabet.no