

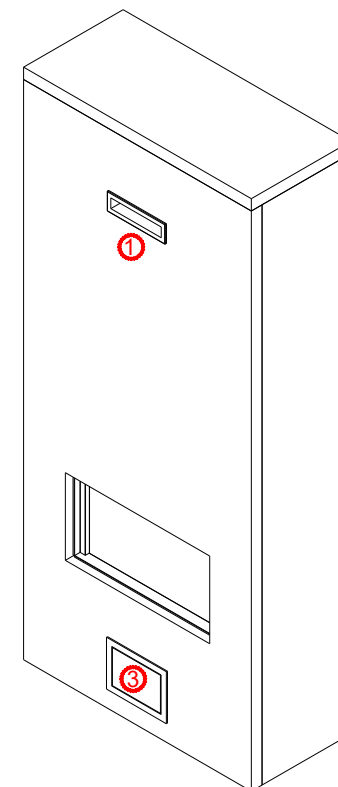
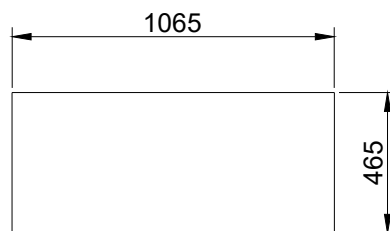
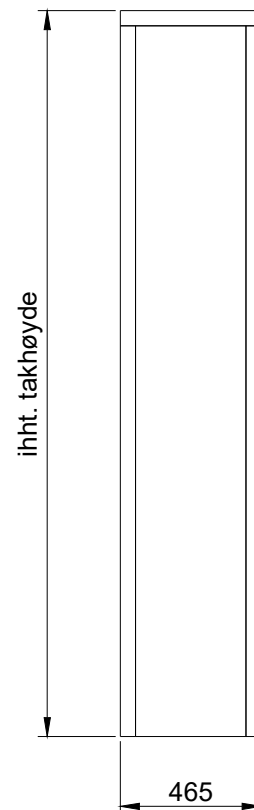
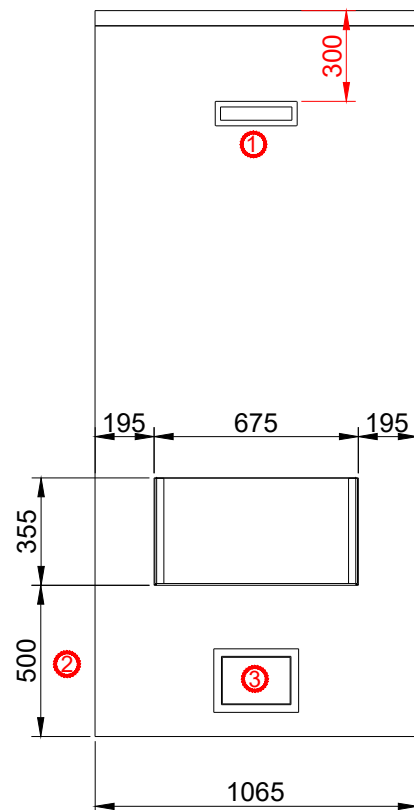





- ① Lufteventil 235 cm² (Alternativ plassering).
- ② Standard høyde til flammebilde kan justeres
- ③ Betjeningsluke til mottaker for fjernkontroll (åpningsmål 250 x 170 mm)
- ④ 150 x 150 mm utsparring for strøm- og gassledning til betjeningsluke. (Alternativ plassering).

NB! Alle mål er minimumsmål (med 50 mm ubrennbare plater. Reisverket må bygges med ubrennbare plater som kalsiumsilikat eller tilsvarende

Revnr:	Revnr:	Navn:	Dato:	Kontrollert av:
Peistype:		MÅLSKISSE		
SUPERIOR 650 ST - Standard		Konstr./Tegnet:	Dato:	Godkjent:
		BA	29.11.23	KL
Utførende:		Målestokk:	Arkformat:	Side nr:
		1:25	A4	1 av 2
Tegningsnavn:		Revisjons nr:		
		3		
 Peiselskabet AS Tvetenvæien 12, 0661 Oslo Tlf: 22 55 63 63 Fax: 22 55 63 62 www.peiselskabet.no		VLS_650ST-Standard_2023.dwg		

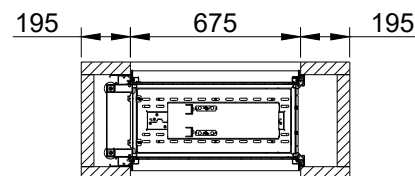

- NB! Alle mål er minimumsmål (med 50 mm ubrennbare plater. Reisverket må bygges med ubrennbare plater som kalsiumsilikat eller tilsvarende

Revnr:	Revnr:	Navn:	Dato:	Kontrollert av:	
Peistype: SUPERIOR 650 ST - Standard		ARBEIDSTEGNING			
Uffærende:  Peiselskabet AS Tvøtenveien 12, 0661 Oslo Tlf: 22 55 63 63 Fax: 22 55 63 62 www.peiselskabet.no		Konstr./Tegnet:	Dato:	Godkjent:	Godkjent dato:
		BA	29.11.23	KL	29.11.23
		Målestokk:	Arkformat:	Side nr:	Revisjons nr:
		1:30	A4	2 av 2	3
		Tegningsnavn: VLS 650ST-Standard 2023.dwg			