A:A

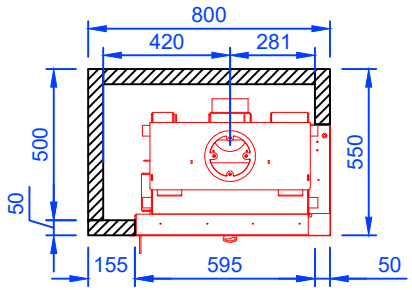

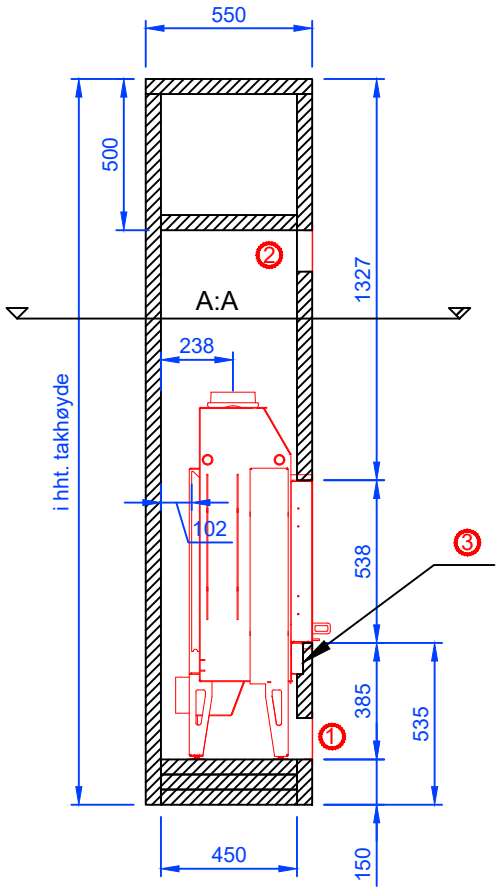

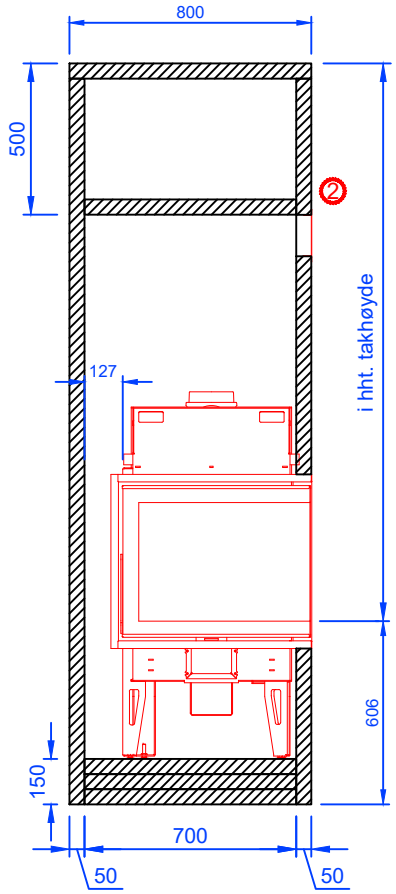

ILLUSTRASJON

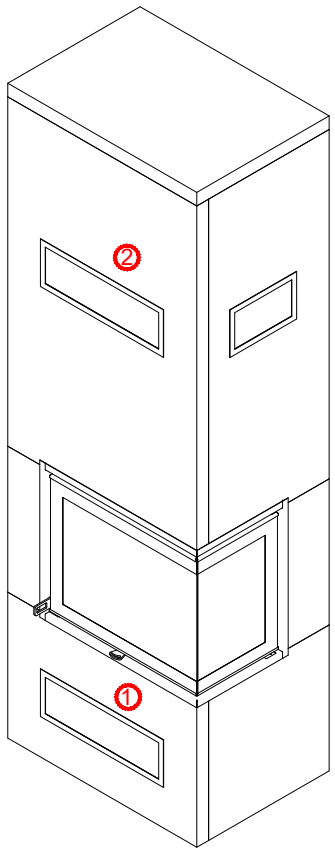

1. Lufteventil (1 stk. Min 500 cm²)
2. Lufteventil (2 stk. minimum 750 cm² til sammen)
3. Slissespor: BxHxD: 175 mm x 100 mm x 20 mm

NB! Alle mål er minimumsmål. Reisverket må bygges med 50 mm tykke brannmursplater som calsiumsilikat eller tilsvarende.
Lokale tilpasninger må beregnes.

Revnr:	Revnr:	Navn:	Dato:	Kontrollert av:

Peistype:
VisionLine i65 HS
Plassering:

REISVERKSTEGNING

Konstr./Tegnet:	Dato:	Godkjent:	Godkjent dato:
BA	08.01.21	KL	25.02.21

Målestokk:	Arkformat:	Side nr:	Revisjons nr:
1:25	A4		

Tegningsnummer:
VisionLine_i65HS.dwg

Utførende:

Peiselskabet AS
Henrik ibsensgate 28, 0255 Oslo
Tlf: 22 55 63 63 Fax: 22 55 63 62
www.peisselskabet.no